

Accesorio para la retención de elementos de hormigón prefabricado.

Montaje con perfil NOXI y taco expansivo.

Con este sistema se consigue regulación de montaje en 2 de los 3 ejes principales.

COFI-TL



| Código | Descripción | Longitud total (L) |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| COFI-TL120 | Anclaje COFI-TL longitud 120 mm | 120 mm |
| COFI-TL168 | Anclaje COFI-TL longitud 168 mm | 168 mm |
| COFI-TL210 | Anclaje COFI-TL longitud 210 mm | 210 mm |
| COFI-TL243 | Anclaje COFI-TL longitud 243 mm | 243 mm |

(*) Posibilidad de fabricación en diferentes longitudes bajo consulta.
Para longitudes $L > 330$ mm, consultar cargas.

(1) **Acabado** Zincado electrolítico
Carga útil 1000 Kg


Coefficiente global de seguridad 4.7

www.noxifer.com



1. Posibilidad de suministrar en diferentes acabados.


1

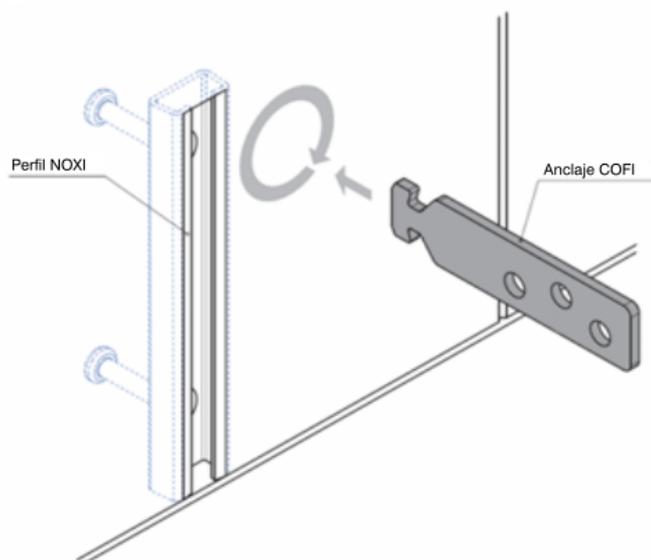

1.1.- Colocación del anclaje COFI-TL en el perfil y giro de 90°.

* El perfil puede ser: NOXI C, R o S; según cargas.


2

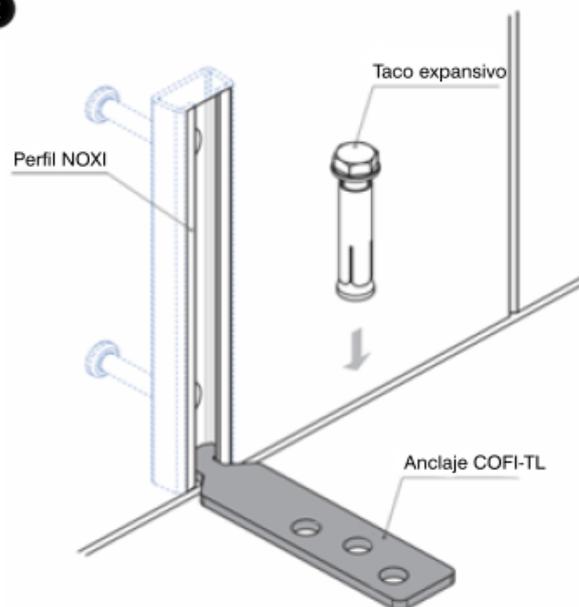

2.1.- Realización del taladro para alojar el taco expansivo de fijación en cualquier de tres Ø14.

2.2.- Insertar el taco expansivo a través de los agujeros del anclaje y del hormigón.

3

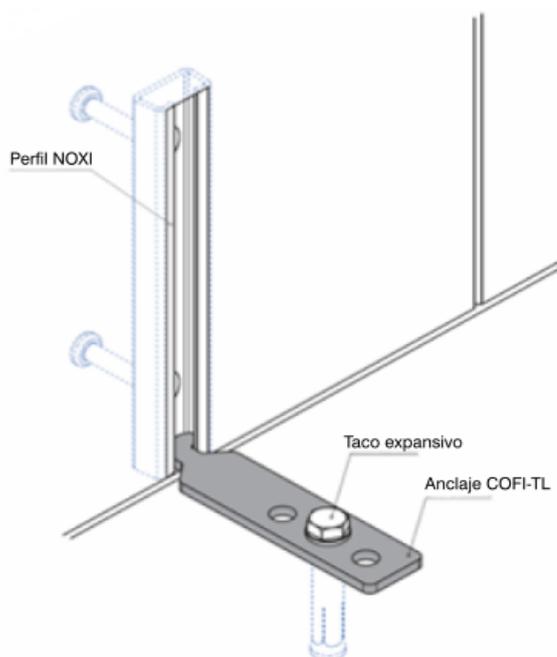

3.1.- Apretar el taco expansivo (según indicaciones del fabricante) para terminar el ensamblaje.

3.2.- Comprobación final y aseguramiento de la instalación del taco expansivo.

Para proseguir la secuencia de montaje deberán superarse con éxito todos los pasos descritos.