
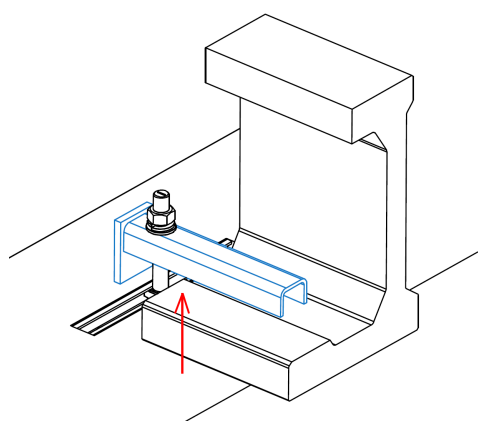


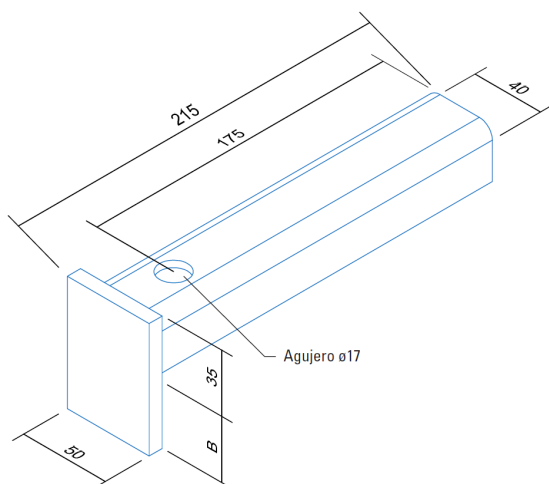

Código	Descripción	B*
CTE40	CTE para correa tubular con base de 40 mm	40 mm
CTE50	CTE para correa tubular con base de 50 mm	50 mm
CTE60	CTE para correa tubular con base de 60 mm	60 mm
CTE70	CTE para correa tubular con base de 70 mm	70 mm

* Posibilidad de fabricar en diferentes alturas "B".


(1) **Acabado** Zincado electrolítico

(2) **Carga útil** CTEXX-1,8 = 180 kg
CTEXX-5,0 = 500 kg

1. Posibilidad de suministrar en diferentes acabados.
2. Separación máxima de 5 cm entre tornillo y correa tubular.

Accesorio para la retención viguetas de hormigón tubulares en su extremo. Montaje con perfil NOXI, tornillo FER TF16, arandela A16, arandela Glower AG16 y tuerca T16. Con este sistema si consigue regulación de montaje en 2 de los 3 ejes principales.


CTE

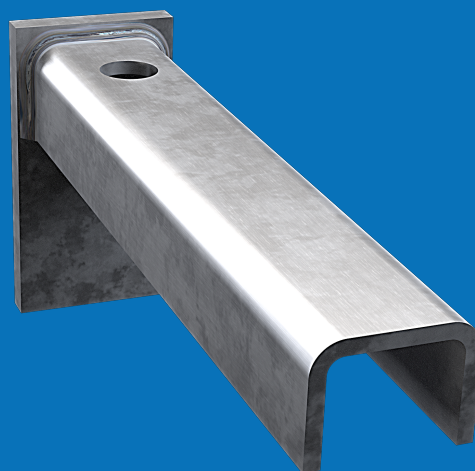

www.noxifer.com




1

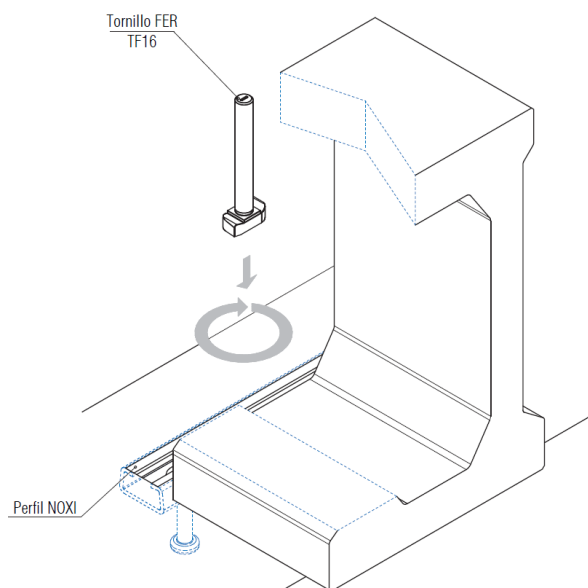

1.1.- Colocación del tornillo FER en el perfil* y giro 90°.

* El perfil puede ser: C, R o S; según cargas.


2

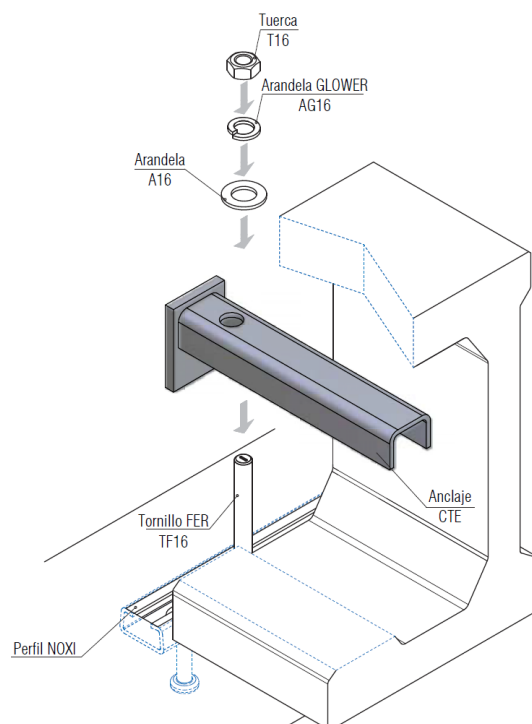

2.1.- Ensamblaje del tornillo y el anclaje CTE a través del agujero de Ø17.

2.2.- Fijación del sistema mediante arandela A16, arandela Glower AG16 y tuerca T16.

3

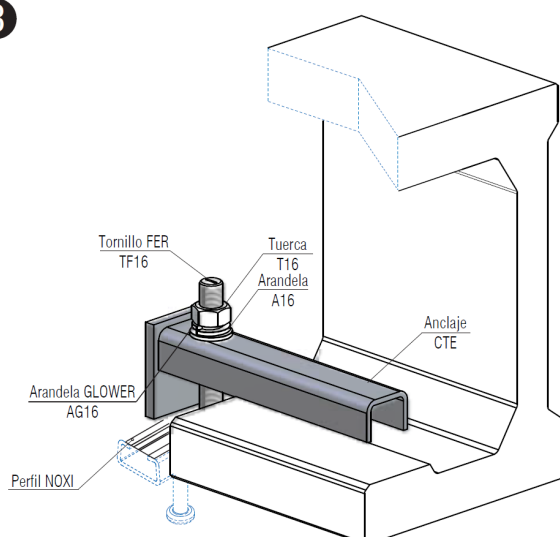

3.1.-Apretar la tuerca para finalizar el ensamblaje. Debe dejarse la arandela Glower completamente plana.

3.2.- Comprobación final y aseguramiento del apriete de la tuerca.

Para proseguir la secuencia de montaje deberán superarse con éxito todos los pasos descritos.