

Perfil para insertar en módulos de hormigón prefabricado mediante conectores rígidos.

Perfil NOXI R



Código	Descripción	Distancia entre pernos	H
PN200R	Perfil Noxi R longitud 20 cm	160 mm	55 mm
PN240R	Perfil Noxi R longitud 24 cm	160 mm	55 mm
PN240R-P35	Perfil Noxi R longitud 24 cm con perno de 35 mm	160 mm	35 mm
PN360R	Perfil Noxi R longitud 36 cm	130 mm	55 mm

*Posibilidad de fabricación en diferentes longitudes bajo consulta.


(1) **Acabado** Galvanizado en caliente
Carga útil 1000 Kg (tracción) 1000 Kg (cortante)
Coefficiente global de seguridad 1.86
Hormigón ≥ HA-35

1. Posibilidad de suministrar en diferentes acabados.


www.noxifer.com



1

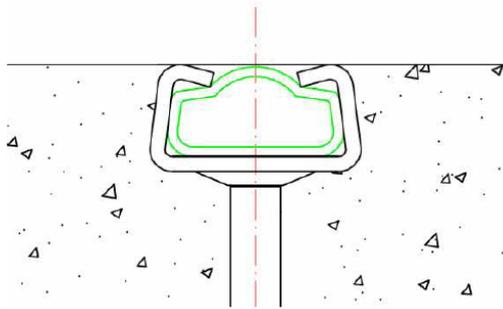

Correcto

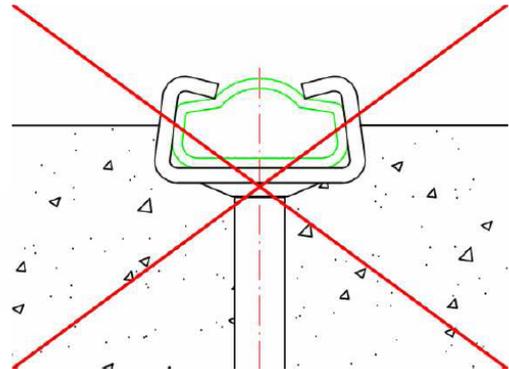

Incorrecto

- 1.1.- Posicionar el perfil según las instrucciones facilitadas por el Departamento Técnico.
- 1.2.- Dejar el perfil completamente embebido en el hormigón y enrasado con la superficie superior.

2



- 2.1.- Extraer la protección del poliestireno, si se desea.
(Pueden insertarse los accesorios sin retirar el poliestileno)

Para proseguir la secuencia del montaje deberán superarse con éxito todos los pasos descritos.