

| Código | | Carga ELU |
|---------|------------------------|-----------|
| PPR-T20 | Pie de pared para TN20 | 96kN |
| PPR-T24 | Pie de pared para TN24 | 138kN |
| PPR-T30 | Pie de pared para TN30 | 220kN |

(1) **Acabado** Negro
Carga útil vertical En función del modelo

1. Posibilidad de suministrar en diferentes acabados.

Accesorio para la conexión de paredes entre sí o entre pared y cimentación.


Pie de pared PPR



www.noxifer.com




1

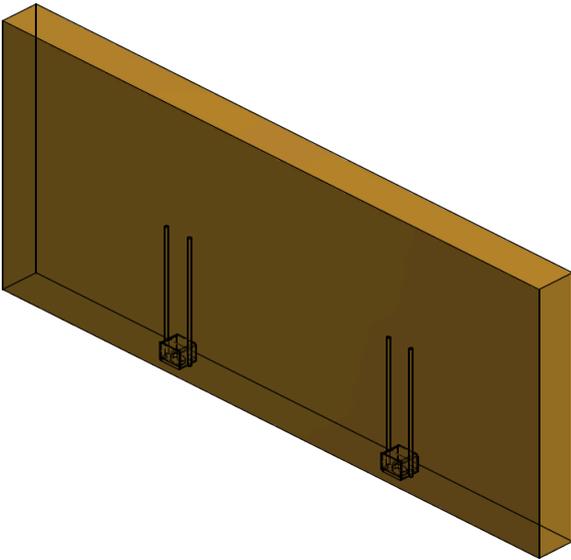

1.1.- Colocar los pies de pared dentro del molde y tirar el homigón vigilando que este no entre dentro del cuerpo del accesorio.


En un mismo panel se puede dar el caso que haya tanto pies de pilar como tornillos TN si es un panel que ocupa una posición intermedia en la fachada.

2

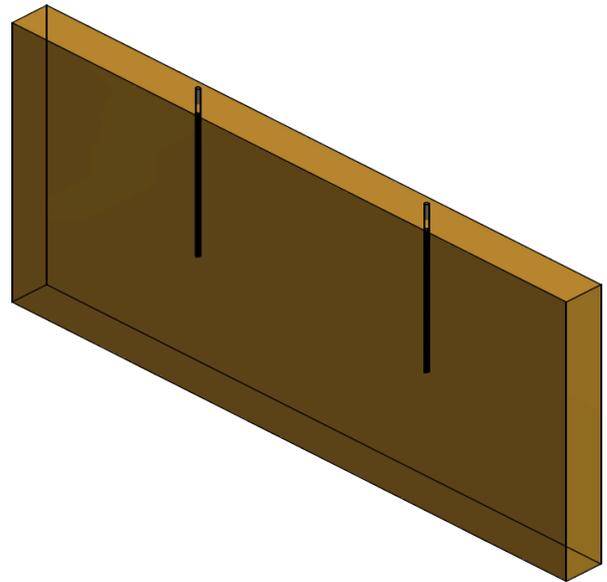

2.1.- Colocar los tornillos TN dentro del molde y tirar el hormigón.

3

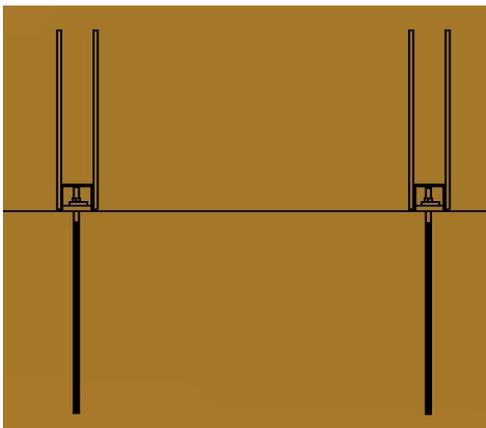

3.1.- Aproximar los paneles y a medida que el tornillo TN se introduce en el cuerpo del PPR colocar la arandela cuadrada y una tuerca.

3.2.- Apretar la tuerca a tope contra la arandela cuadrada.



Para proseguir la secuencia de montaje deberán superarse con éxito todos los pasos descritos.