



0370


## FICHA DEL PRODUCTO GR

**noxifer**  
NOXIFER S.L.Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21  
43424 - SARRAL (Tarragona) - España**CARACTERISTICAS ESENCIALES**

Soldabilidad	PND
Tracción rotura:	195 Mpa a 23° C, 5 mm/Min según ISO 527-1/2
Máxima	110 °C-20 000h
temperatura de uso	50% res. tracción IEC 216
continuo	
Emisión de cadmio	NO EMITE
Emisión de radioactividad	NO EMITE
Durabilidad	Valores característicos

**CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES**

Material	Badamid® B70 GF30 FR HF
Temperatura de fusión	222°C - 10 K/Min según ISO 3146
Resistencia a la fatiga	PND (Cargas estáticas)
Capacidad portante	Valores característicos de las acciones

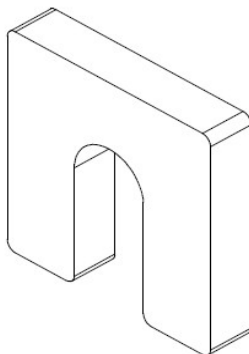

Sarral a 18 de Enero de 2016

Edición: 003